

【関西】2025年度三次調整力②の必要量に係る 事後検証の結果について

関西電力送配電株式会社


2026/6/26



1-1.三次②必要量に対する予測誤差


- 2025年度4月～3月において、三次②必要量に対する予測誤差（前日予測値－GC予測値）を確認したところ、約38%のコマで不足(三次②必要量 < 予測誤差)、約42%のコマで予備(三次②必要量 > 予測誤差)となっていた。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ (縦軸：前日予測値 - GC予測値 - 三次②必要量)

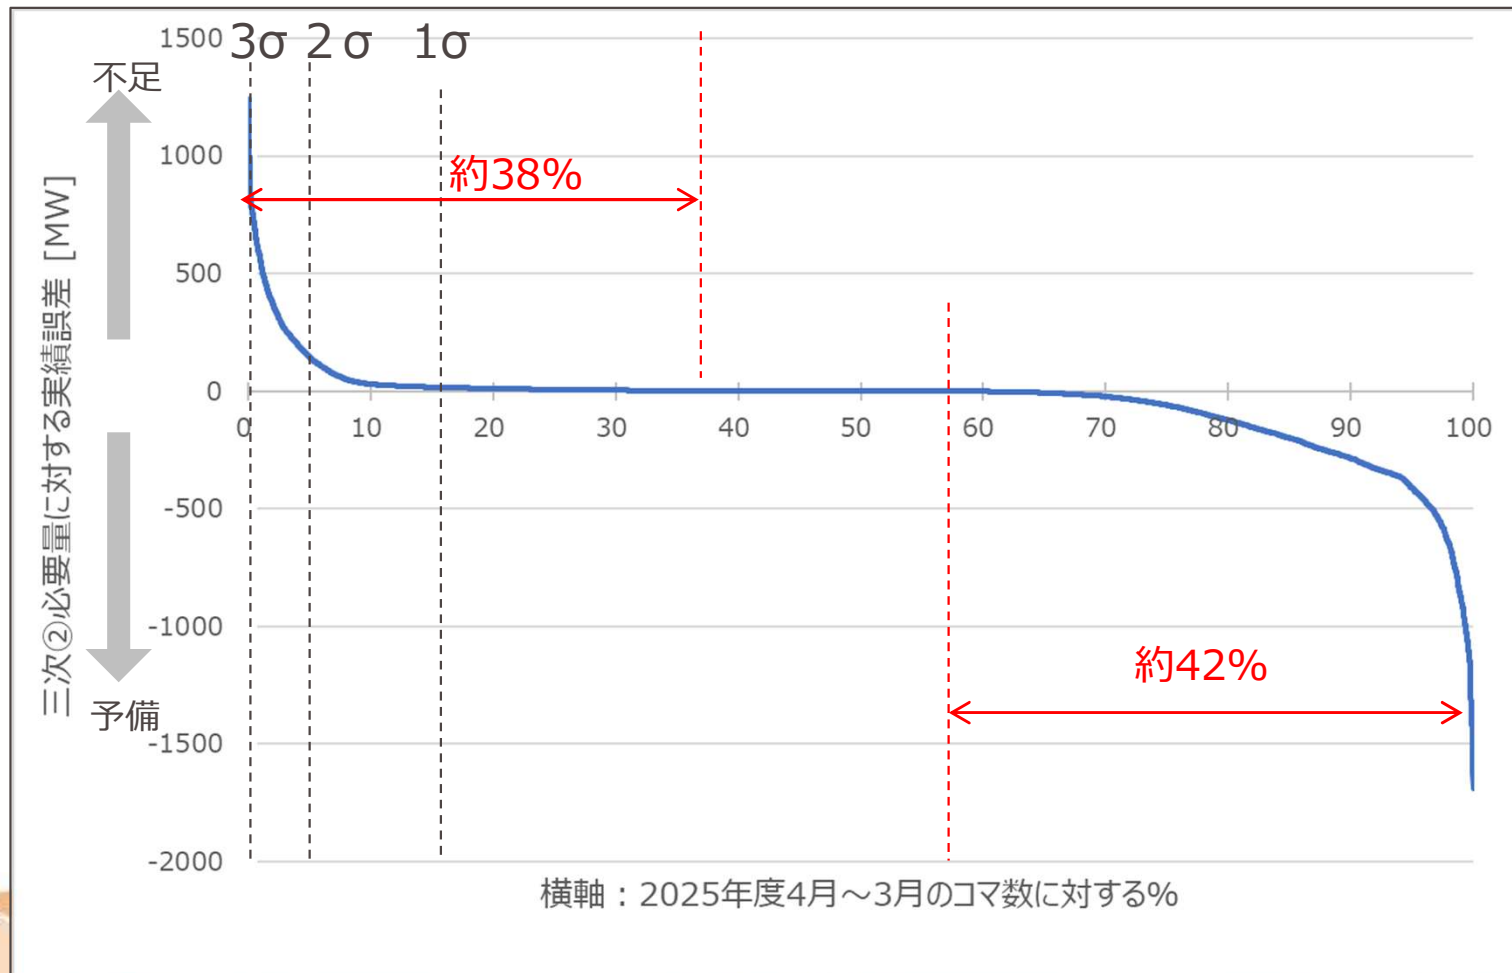

- GC予測値と前日予測値の誤差実績を確認した結果、2025年度4月～3月の下振れが49%、上振れが51%発生していることを確認。


GC予測値に対する前日予測値のデュレーションカーブ (縦軸：前日予測値 - GC予測値)

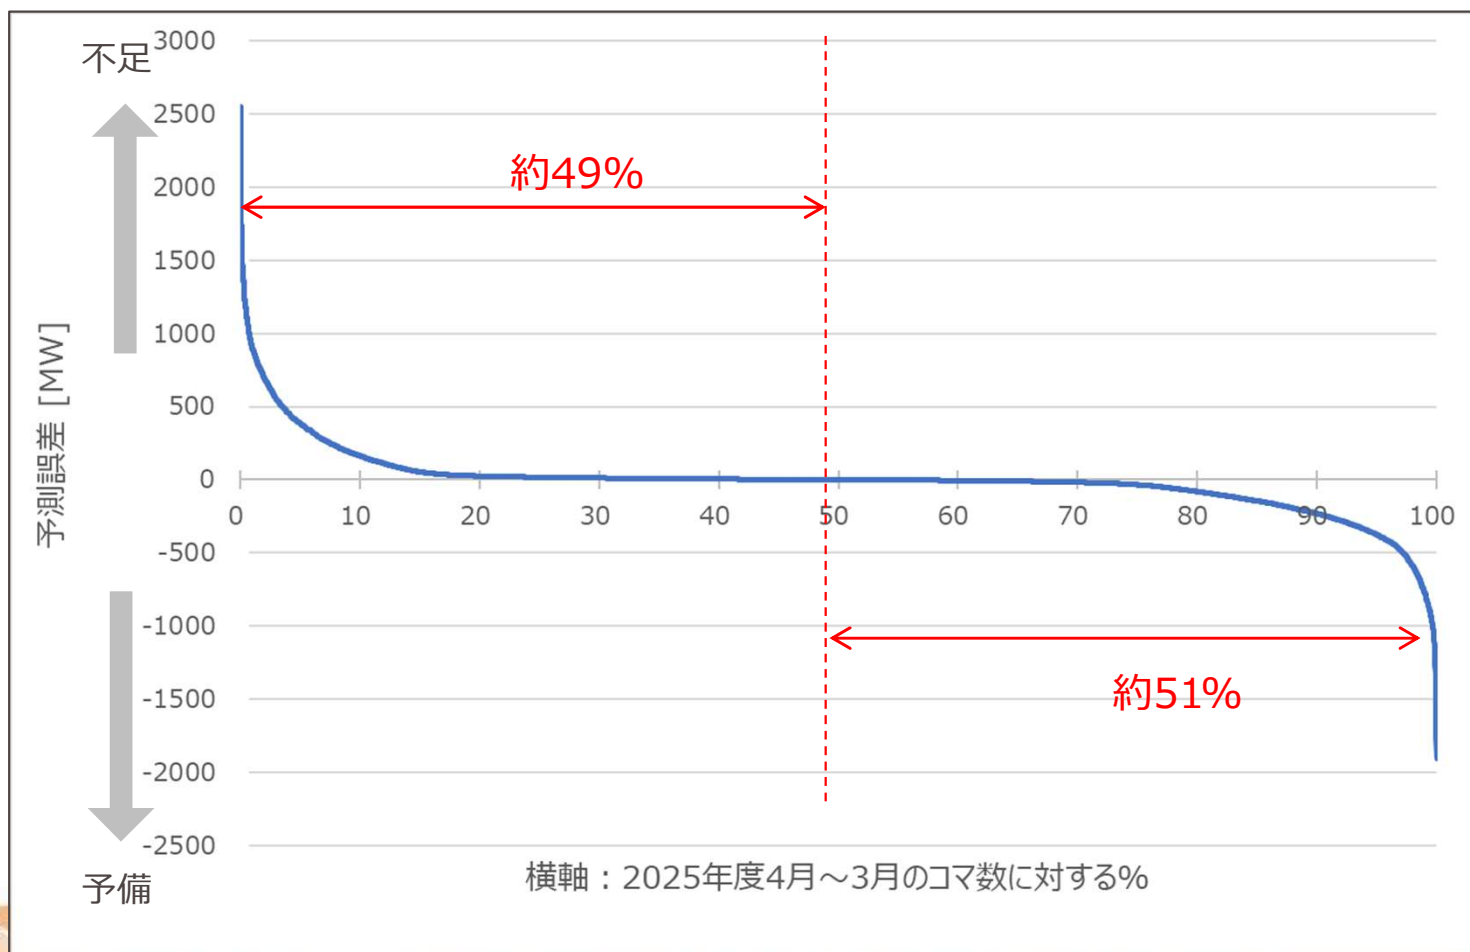

- 2025年度4月～3月において、三次②必要量が再エネの下振れ誤差に対応した状況（使用率）を確認したところ、約30%となっていた。
- なお、再エネ予測は上振れと下振れが発生するものであり、また安定供給の観点から三次②は大幅な下振れに備えるため確保しているため、すべての三次②を活用する頻度は高くなく、一般的に使用率は高くないものと考えられる。

三次②必要量の使用率

（縦軸：（前日予測値－GC予測値） / 三次②必要量）

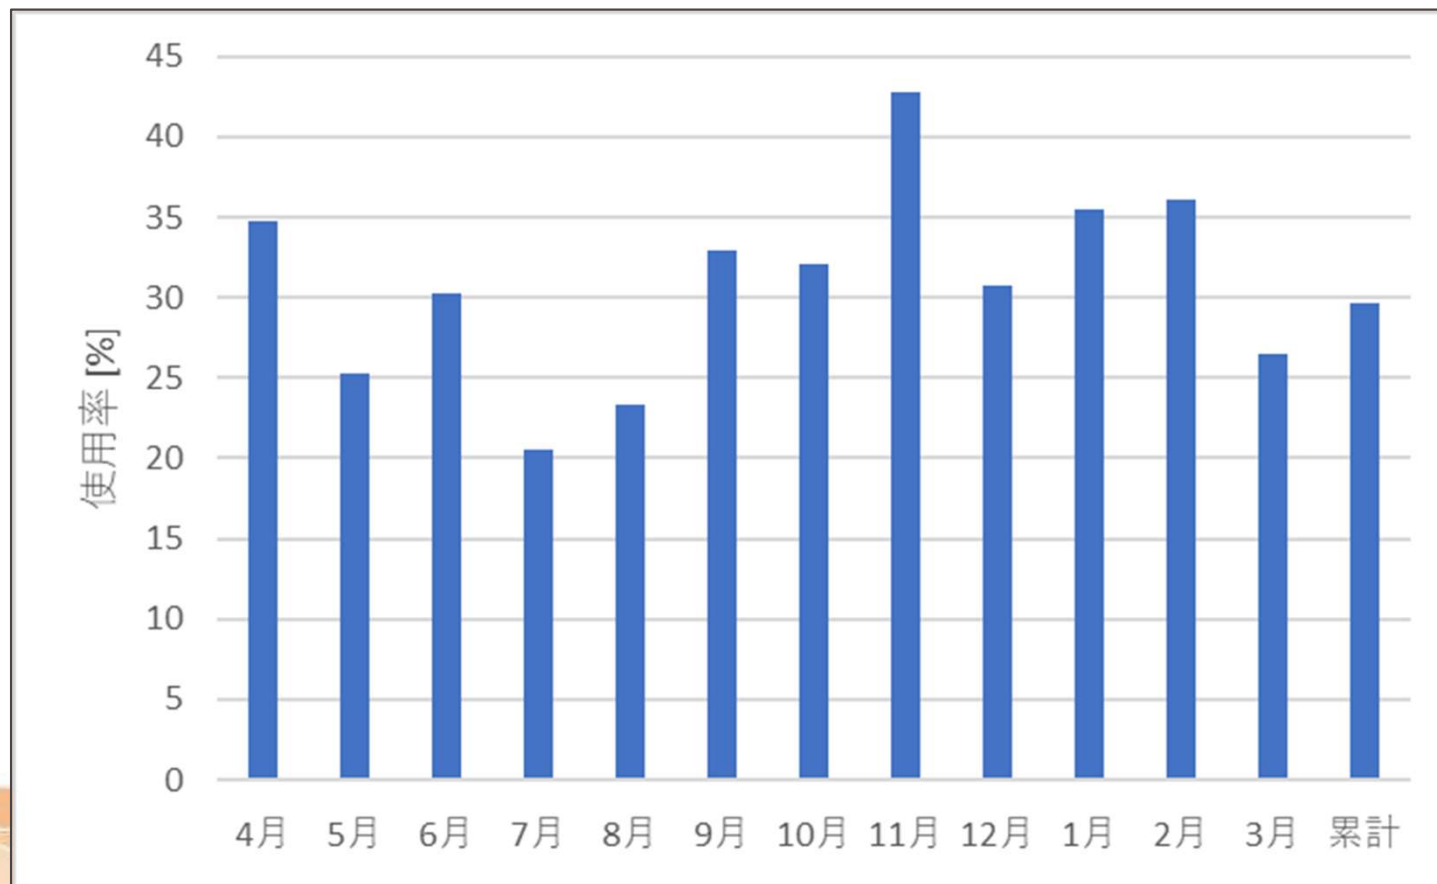

- 2025年度の三次②必要量が特異的な気象状況によるものか確認した。
- 具体的には、2025年度の必要量テーブルに対して、2024年度※1実績を用いて算出した“不足コマ数”と“予備となったコマ数”を比較し確認した。

＜気象による影響を確認するため用いるデータ＞


#	前日予測値 GC予測値	三次②必要量テーブル	補 足
1	2025年度4月～3月	2025年度の実取引に用いたテーブル	2025年度4月～3月の 必要量実績
2	2024年度4月～3月※1	同 上	前年の前日予測値から 算定した必要量※2

※ 1 前日予測値およびGC予測値は2025年度設備量の伸び率にて補正

※ 2 2024年度の必要量については取引単位時間 3 時間となっているが、2025年度と条件をそろえるため取引単位30分の必要量とした。


- 2025年度の三次②必要量テーブルに2024年度の前日予測値・GC予測値を用いた結果、約40%のコマが不足、約41%のコマが予備であった。
- 2025年度の前日予測値を用いた結果と比較しても有意差はなく、この不足が2024年度の気象による特異な事象ではないと考えられる。

前日予測値の使用年度を変更した場合のデューションカーブ比較 (縦軸：前日予測値 - GC予測値 - 三次②必要量)

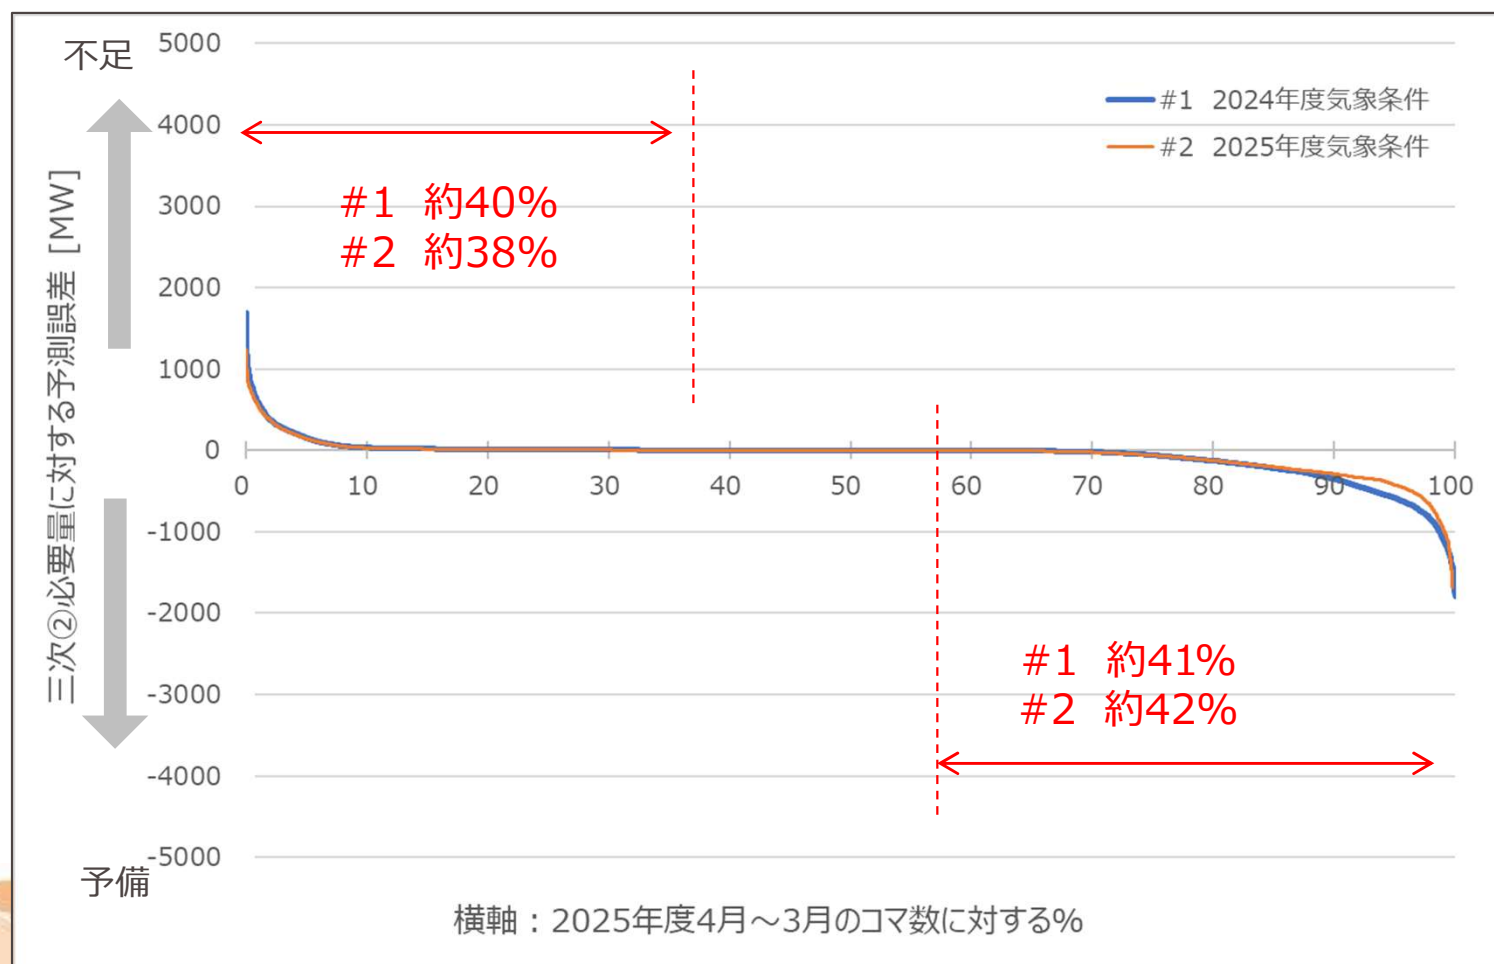


- 各月の必要量において月単位で差はあるが、合計の必要量については気象要因による有意差はほぼなかった。

三次②必要量（累計）

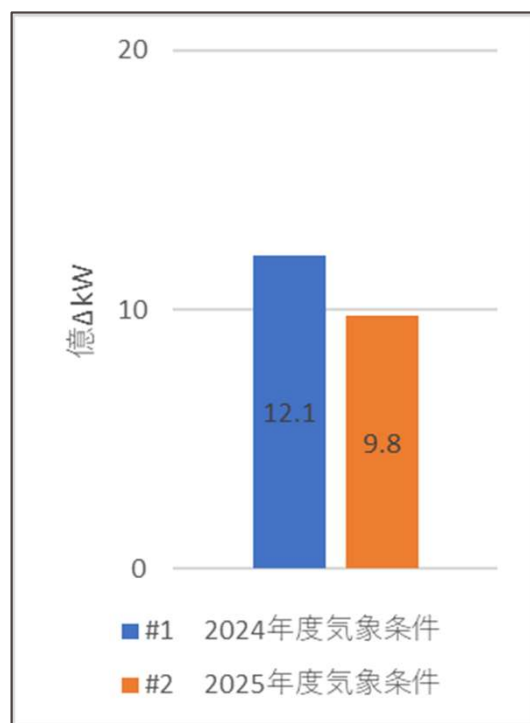

三次②必要量（月別）

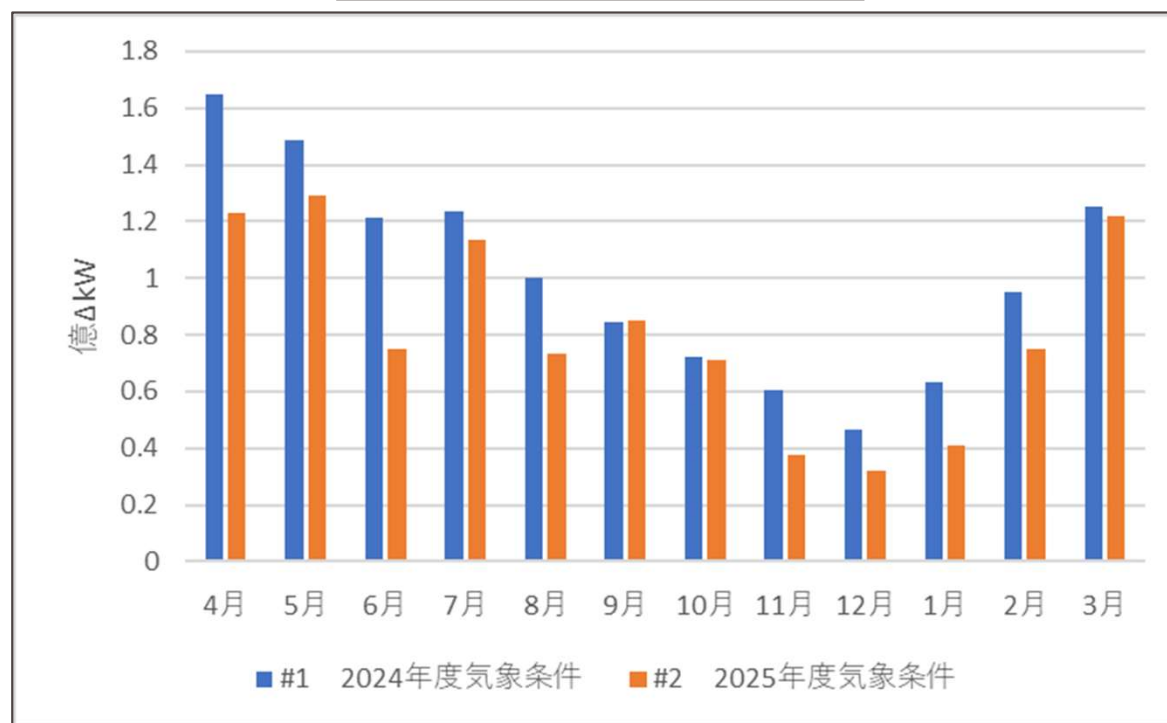


1-5.三次②必要量の前年度との比較

- 三次②必要量の比較評価として、2024度同期間の必要量との比較評価を行った。なお、三次②必要量はFIT設備量の変化にも影響を受けることから、2024年度の必要量は2025年度との設備増加率にて補正を行っている。
- 2025年度必要量は2024年度と比較して減少しているが、これは、気象条件の違いや、必要量テーブル作成に用いる諸元データの違い、24年7月より導入された三次②の効率的な調達、24年12月から導入された1σ信頼度ランク導入によるものと考えられる。


<必要量の諸元>

#	三次②必要量	三次②必要量テーブル	前日予測値
1	2025年度4月～3月の実績	2025年度の実取引に用いたテーブル	2025年度4月～3月
2	2024年度4月～3月の実績を設備増加率で補正	2024年度の実取引に用いたテーブル	2024年度4月～3月

三次②必要量（累計）

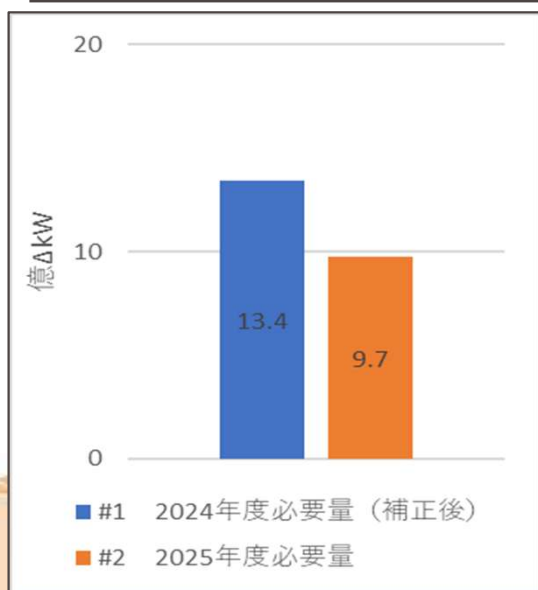

三次②必要量（月別）

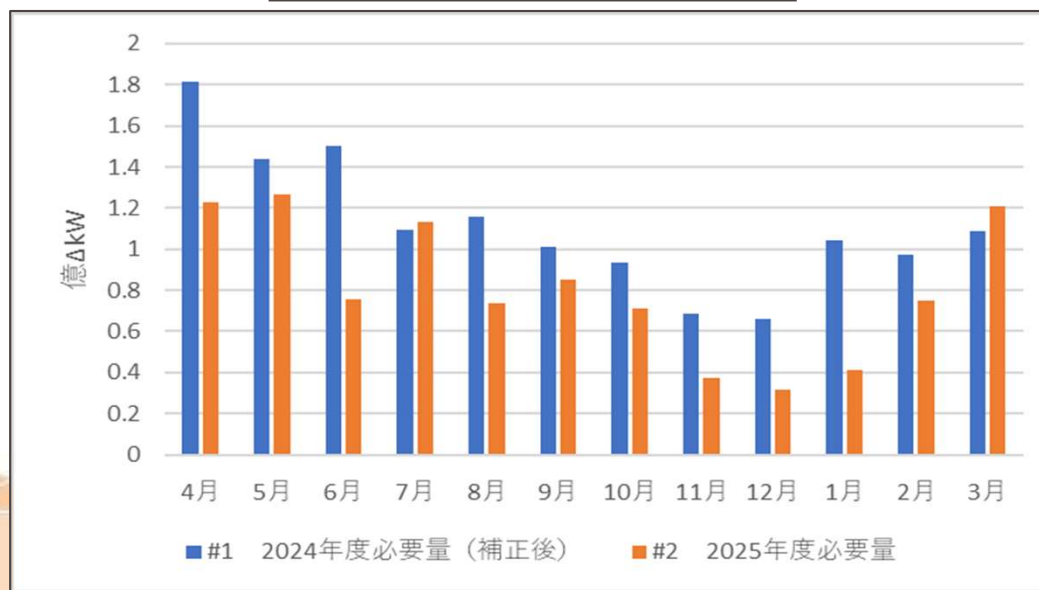


1-6.再エネ予測精度の前年度との比較

○ 前日予測から実績値との差を用いて、2024年度※と2025年度の再エネ予測精度を比較した結果、大きな違いはないと考えられる。


※FIT設備量の変化にも影響を受けることから、設備増加率にて補正

実績に対する前日予測値のデュレーションカーブ (縦軸：前日予測値－実績値)

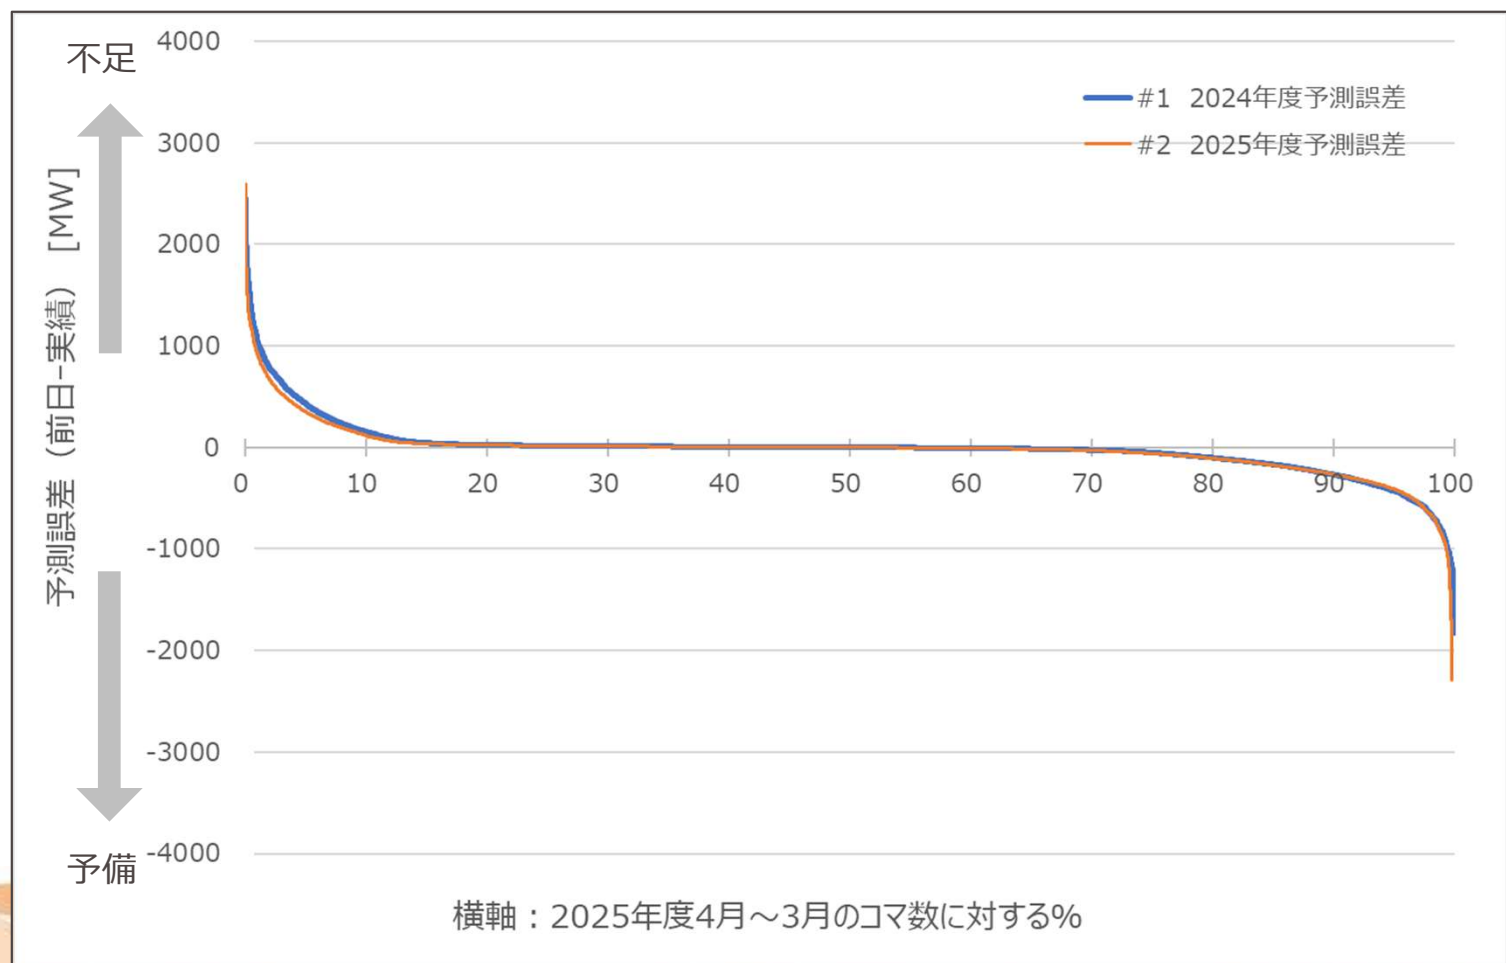

- 前述のとおり、2025年度における予測誤差（前日予測値－GC予測値）と三次②必要量を比較したところ、約38%の不足が発生していたものの、再エネ予測外しによる大幅な周波数低下等の事象は発生していない。
- これは、実需給断面では、三次②に加えて二次②・三次①相当の調整力を用いて、再エネ予測誤差に対応しているためと考えられる。
- このため、実需給断面における“再エネ予測誤差”と“事前に確保した調整力”を比較した結果、約99.6%のコマで実績の誤差に対応できていたことを確認。
- 一方、残り約0.4%は余力活用電源の余力に頼る運用となっていた。

『三次②必要量+二次②～三次①必要量』に対する
『実需給における実績誤差(前日予測値～実需給)』のデュレーションカーブ
(縦軸：前日予測値－実績値－三次②必要量－二次②～三次①必要量)

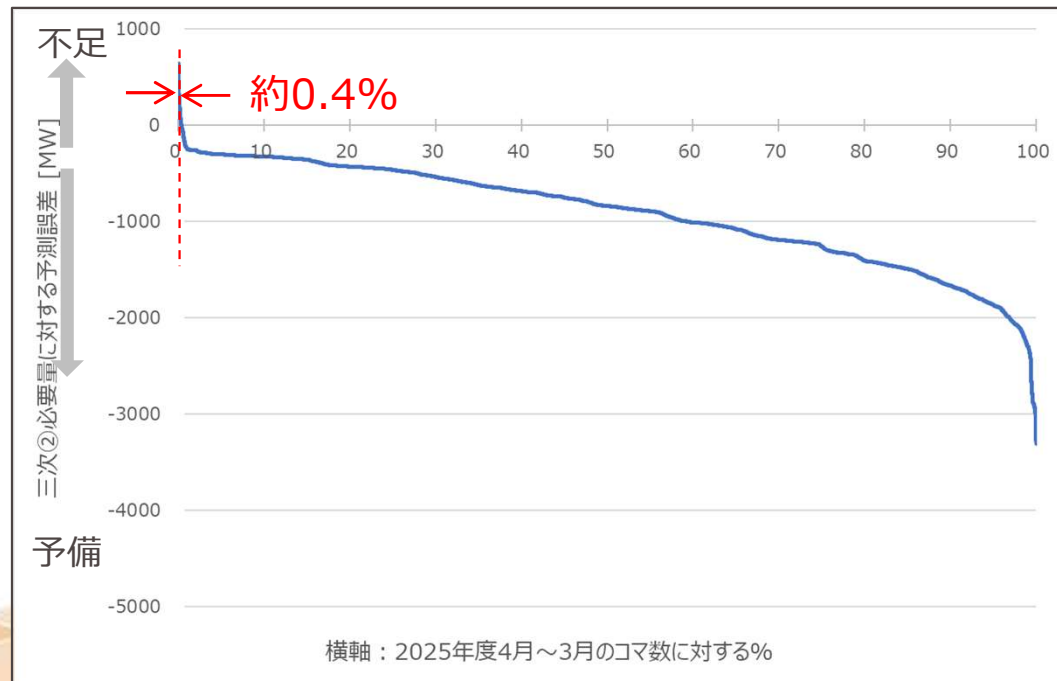


2-2.不足した断面での実需給の運用状況


- 2025年度4月～3月の実績で、三次②不足量が最大の断面について、実運用の状況を確認したところ、需要ならびに再エネインバランスに対して、三次②、二次②、三次①や余力活用電源による調整力に対応できていた。

2025/11/12の状況（不足量1,242MW）

三次②不足量が最大の断面(10:00-10:30)

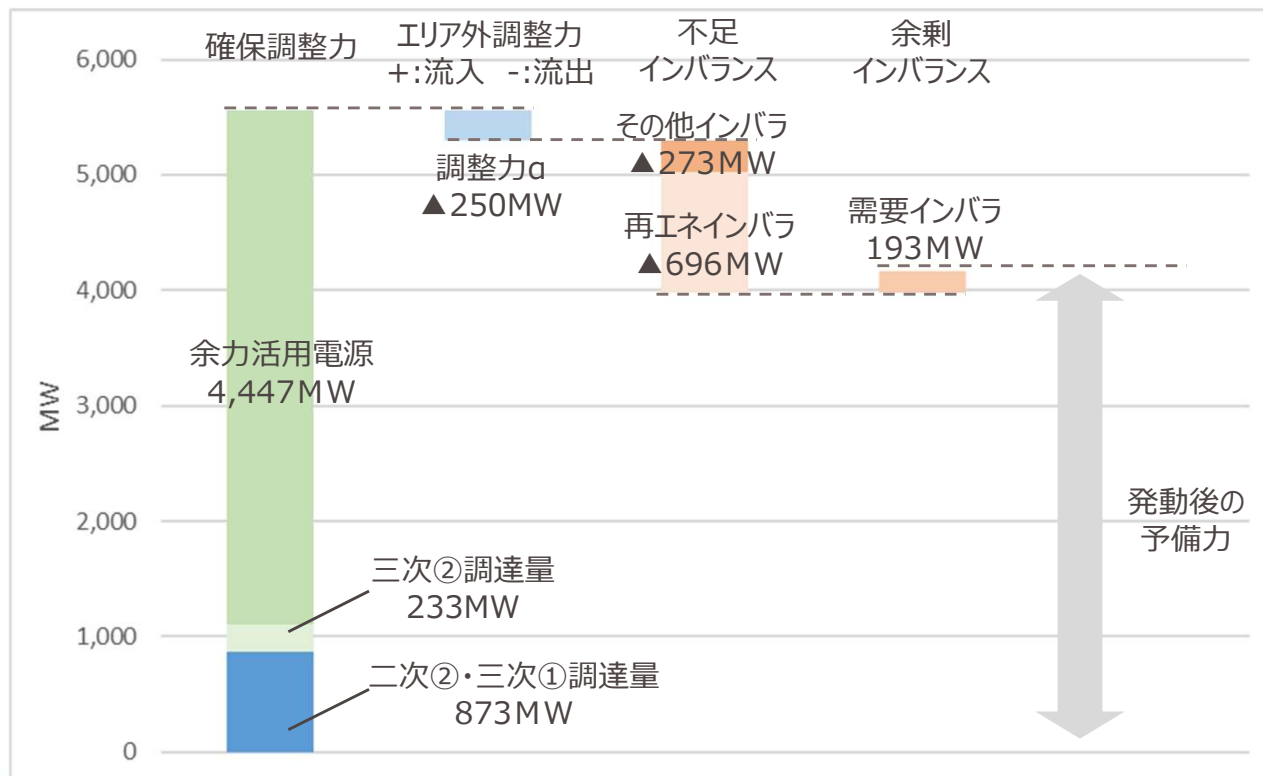


再エネ予測値と実績値

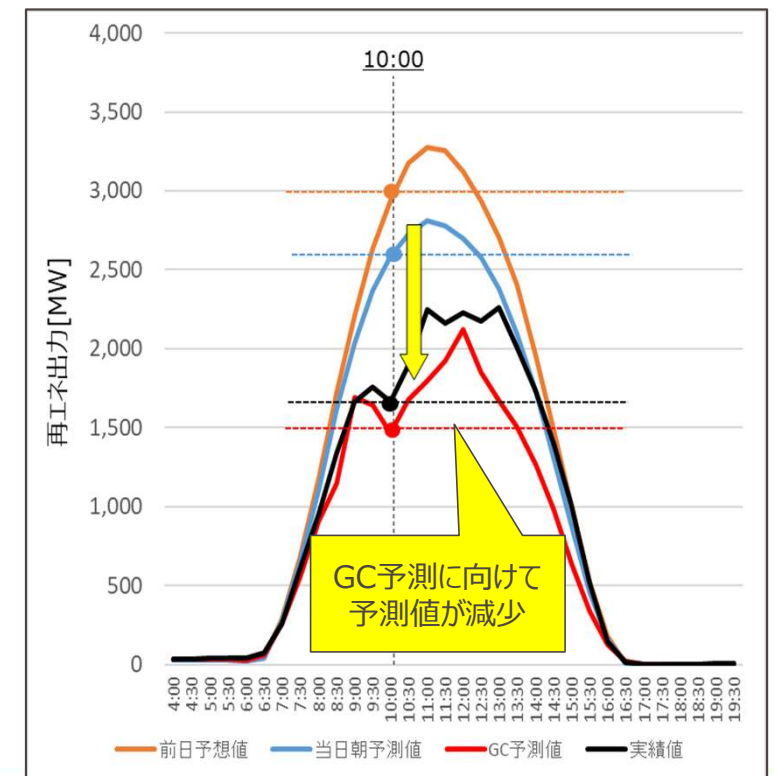


- 第30回需給調整市場検討小委にて整理された気象予測の信頼度に応じた必要量の算定手法について、評価を実施。
- 信頼度予測手法を導入していない場合と比較した結果、累計約25%の必要量低減効果があったことを確認した。

三次②必要量（累計）

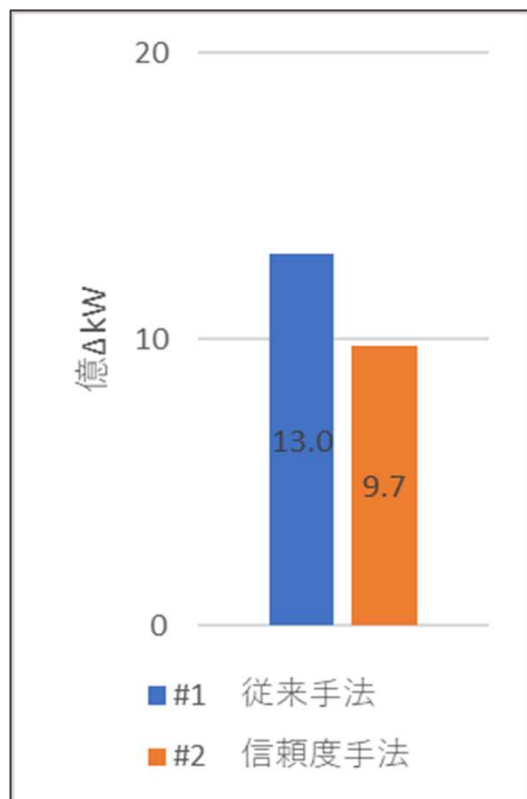

三次②必要量（月別）

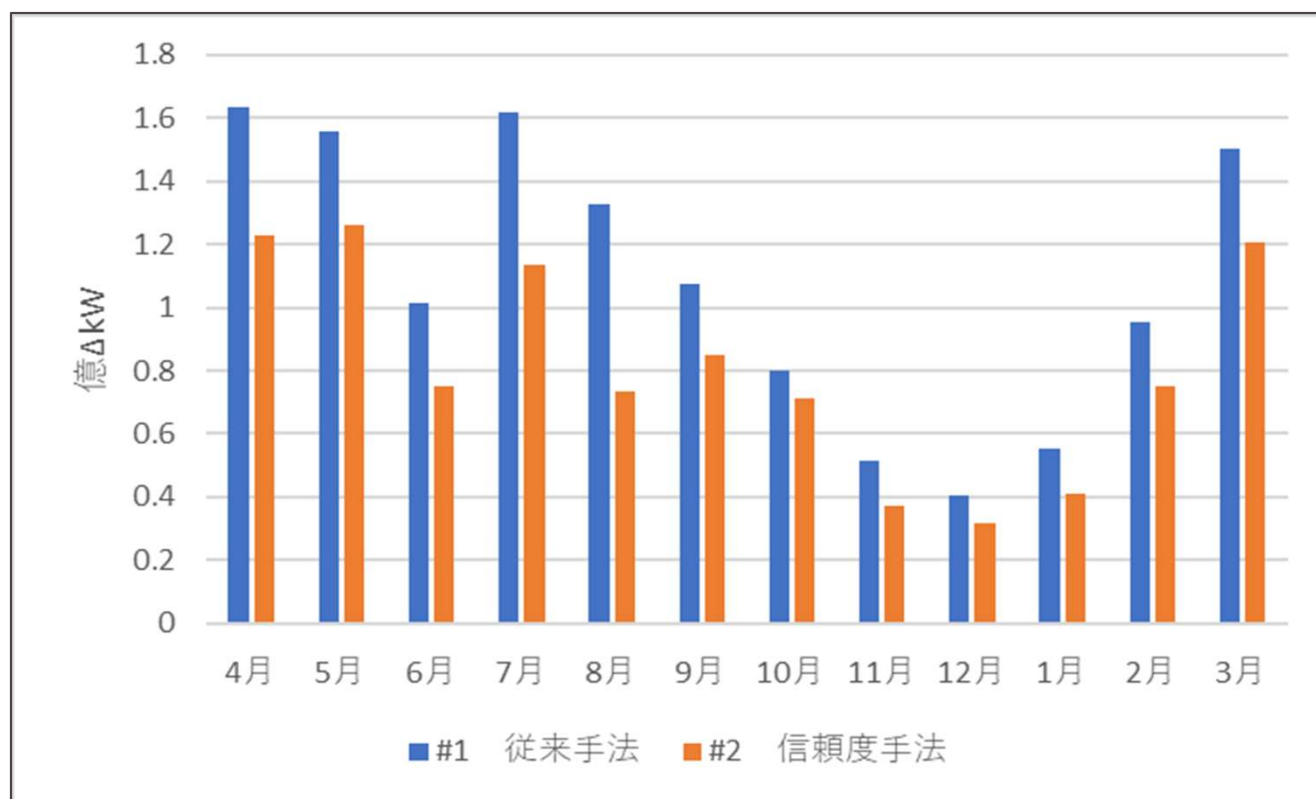


- 信頼度予測の運用においては、気象会社からの予測信頼度に基づいて、適切にテーブルを選択し、募集を行う必要がある。
- 今後自動的にテーブル選択するシステムを導入することが望ましいが、本システムが導入されるまでの間は、手動にてテーブルの選択を行うこととなる。
- そのため、適切なテーブル選択が実施できていたか確認を行い、2025年度4月～3月分については気象会社からの予測信頼度に応じたテーブル選択を確実に実施できていた。

今回手法を利用した場合の運用方法について

25


- 今回手法導入後、三次②必要量テーブルの公表については、従来のBテーブルに加えてAテーブルも新たに公表することとしてはどうか。
- また、Aテーブルの妥当性について検証を行ったが、今回手法導入後の需給調整市場での三次②募集にあたっては、契約している気象会社から入手した予測信頼度に基づいて、適切にテーブルを選択し、募集をする必要がある。
- 中部電力PGにおいては、気象会社からの予測信頼度に基づき、自動的にテーブル選択するシステムを導入する予定となっている一方、このシステムが導入されるまでの間は、手動にてテーブルの選択を行うこととなるため、適切なテーブルを選択しているかどうかは、事後検証において広域機関が確認することとしてはどうか。

(参考) 中部電力PGにおける三次②必要量算定フロー

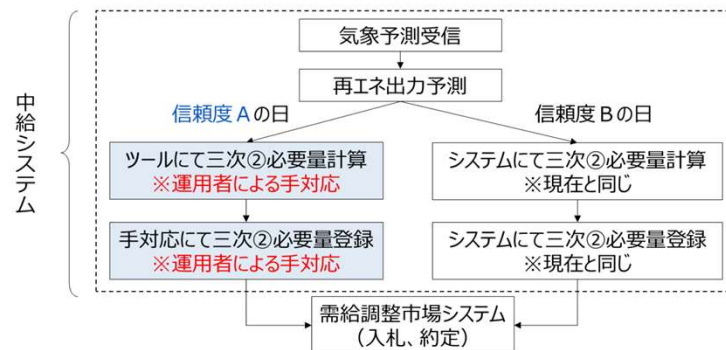


- 第48回需給調整市場検討小委にて整理された、三次調整力②の効率的な調達が2024年7月1日より導入され、前日市場での必要量を3σ→1σ相当値に削減することとした。
- これに伴い、前日15時時点の再エネ予測値について、追加調達閾値以上の下振れが発生した場合、再エネ下振れ量を加味して3σ必要量相当を追加調達する運用を実施している。
- 2025年度4月から3月の期間において、追加調達を実施したコマは実施期間中2.8%であった。(17520コマ中485コマ)

三次②追加調達発生回数 (累計)

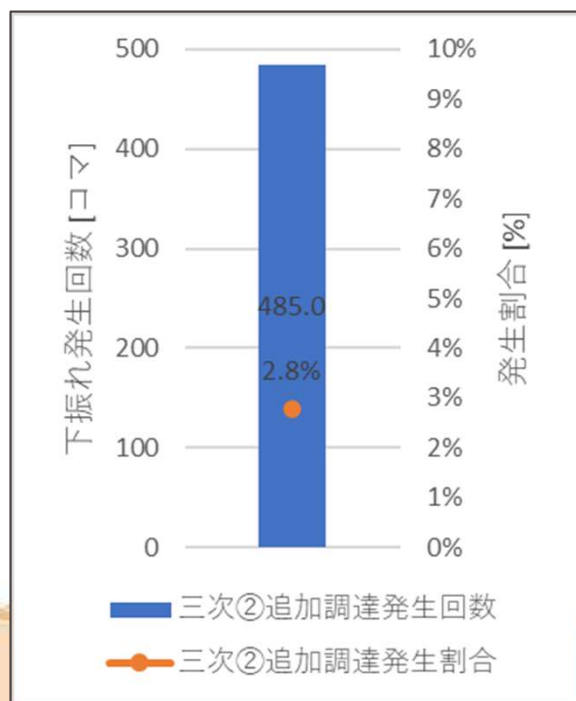


三次②追加調達発生回数 (各月)

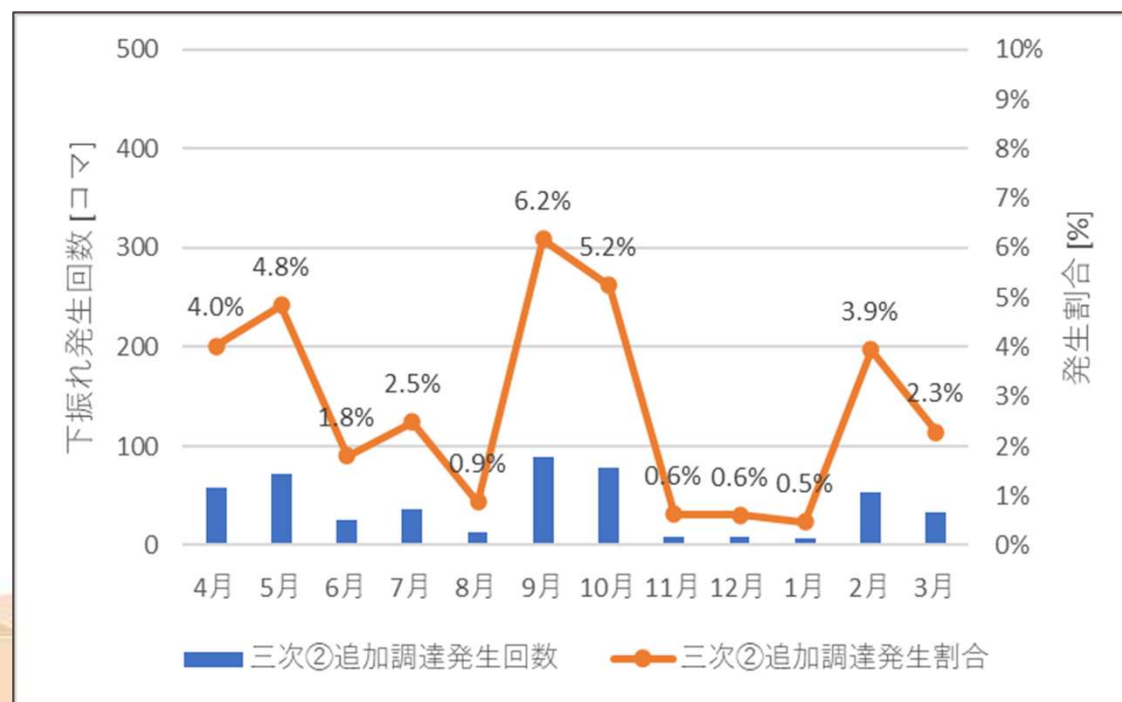


- 第25回需給調整市場検討小委にて整理された、三次調整力②の取引単位30分化が2025年3月14日より導入された。
- これに伴い、2025年度4月～3月での三次調整力②の必要量について評価した。
- 不足コマは約9%増えたが予備コマが約15%減少し、必要量低減効果のほうが有意に出た。

三次②必要量に対する予測誤差のデュレーションカーブ (縦軸：前日予測値 - GC予測値 - 三次②必要量)

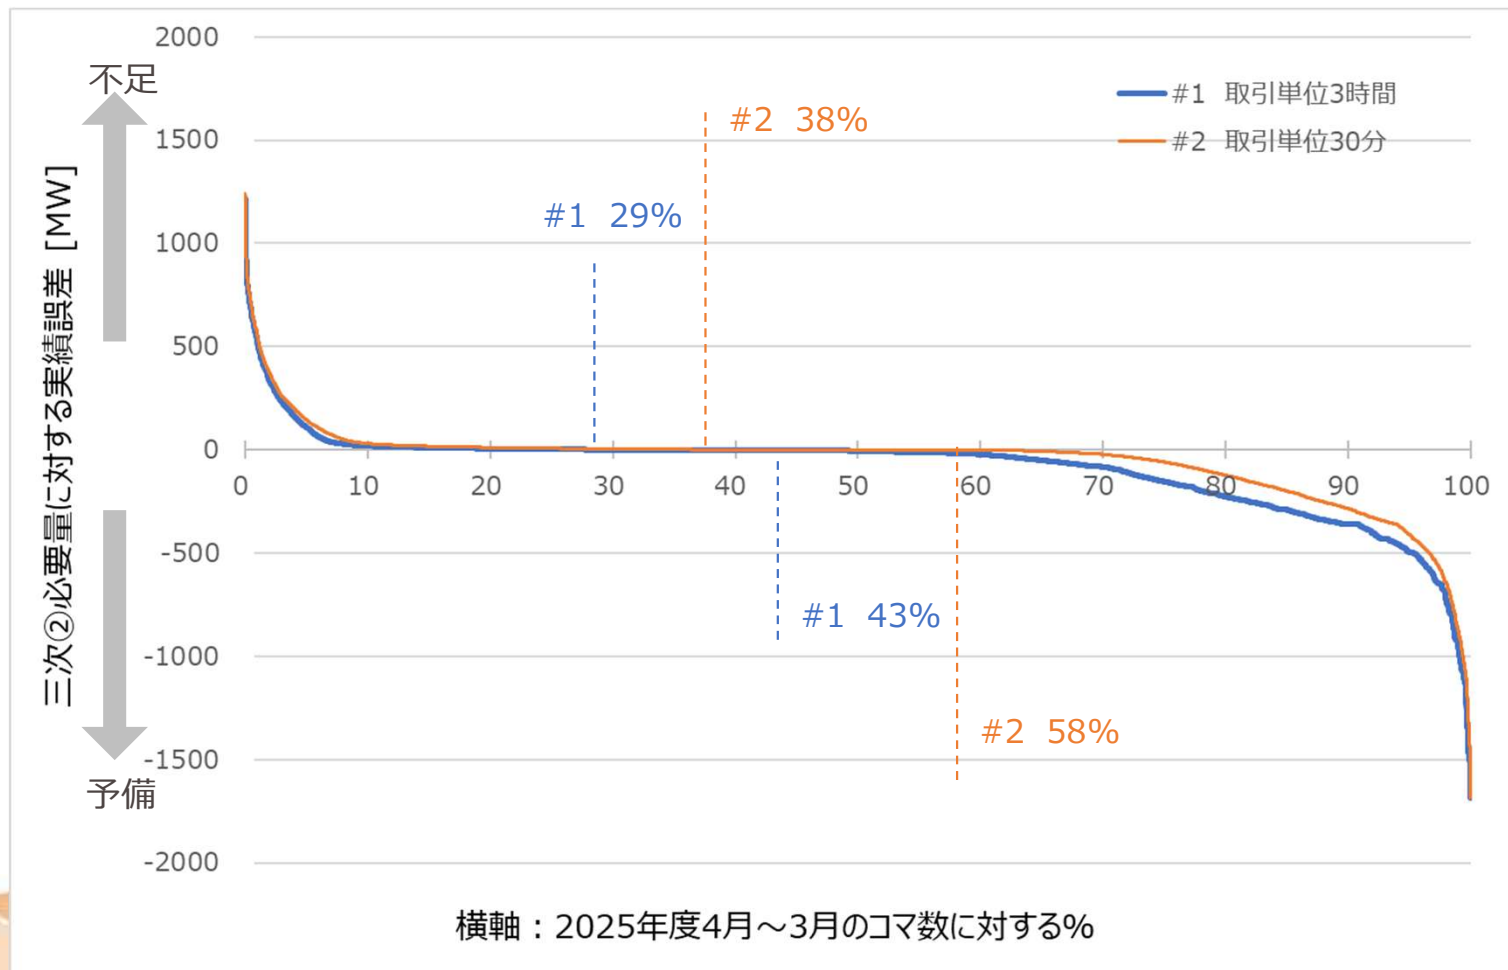


- 2025年度4月～3月での三次調整力②の必要量について取引単位3時間と30分で比較を実施した。
- 取引単位30分化により累計で約25%の必要量削減効果があった。

三次②必要量（累計）

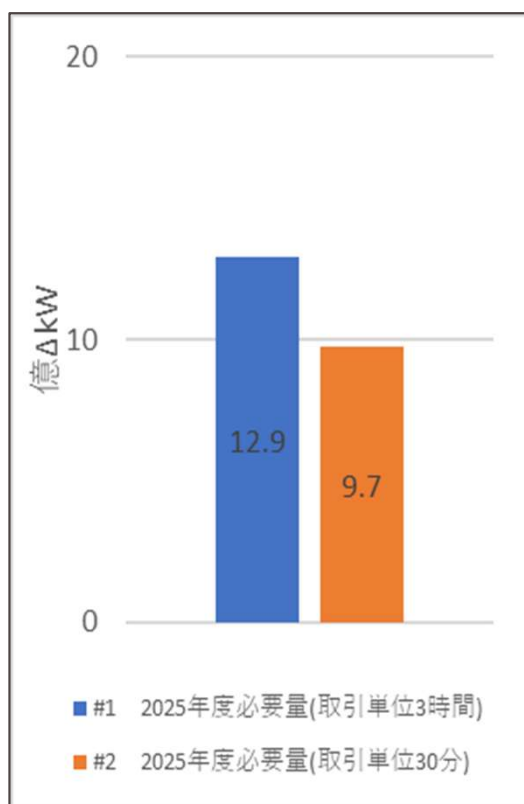


三次②必要量（月別）

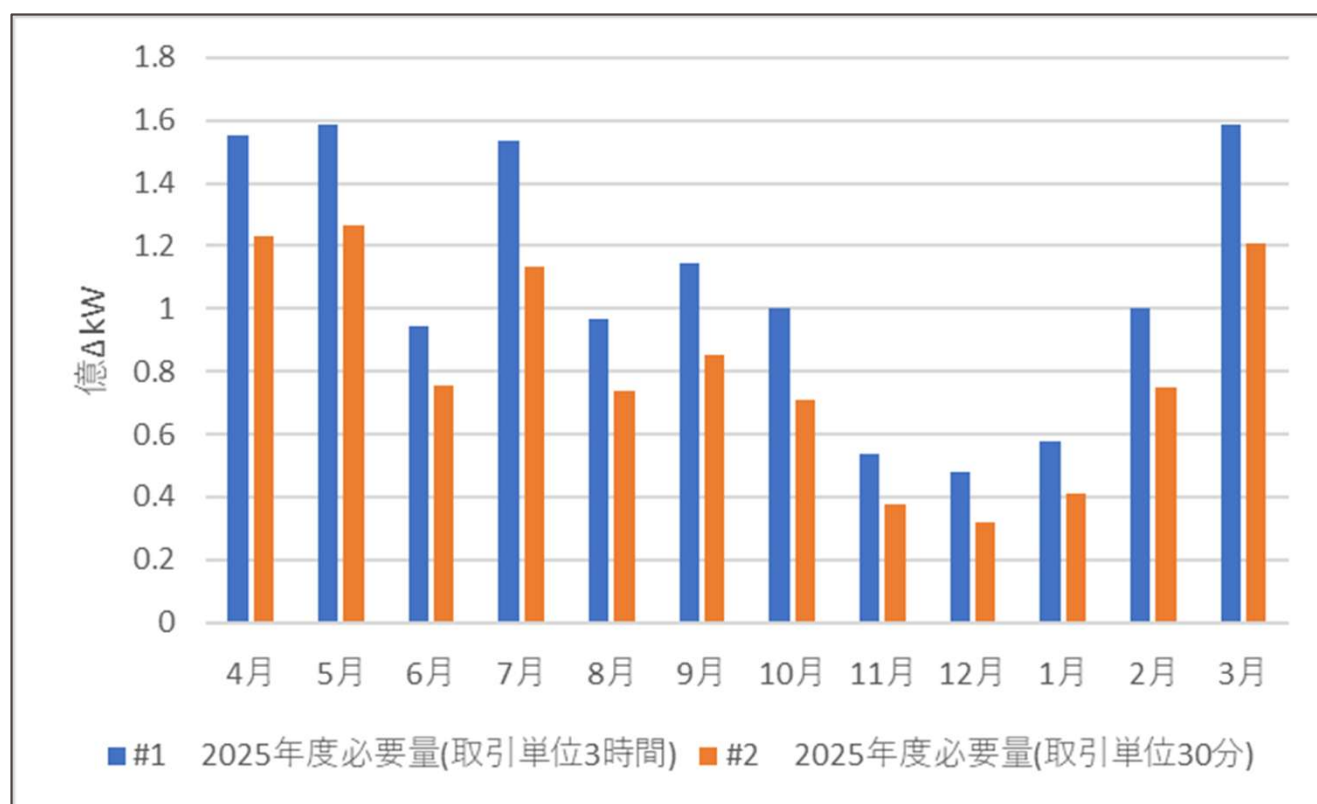


- 従来は3σ信頼度ランク情報を流用して1σ信頼度ランクテーブルを作成していたが2024年12月より1σ信頼度ランク情報を導入した。
- 1σ信頼度ランク情報の導入による効果を検証した。
- 2025年度4月から3月の期間で16%の削減効果があった。

三次②必要量（累計）

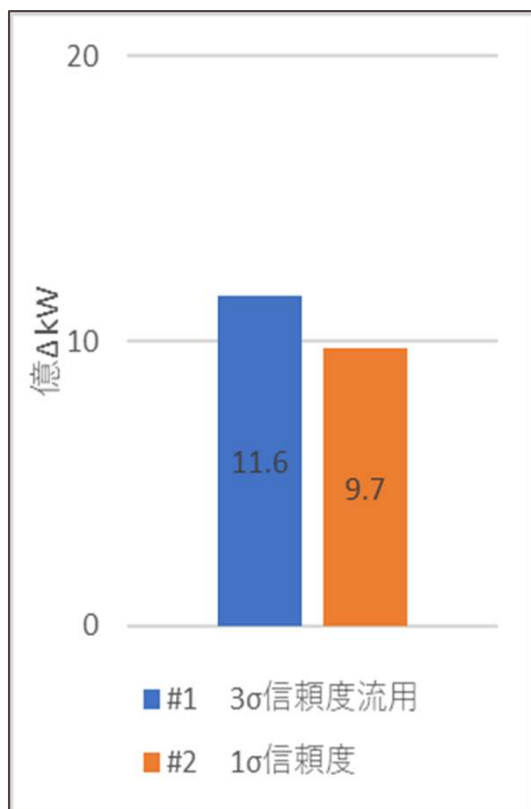


三次②必要量（月別）

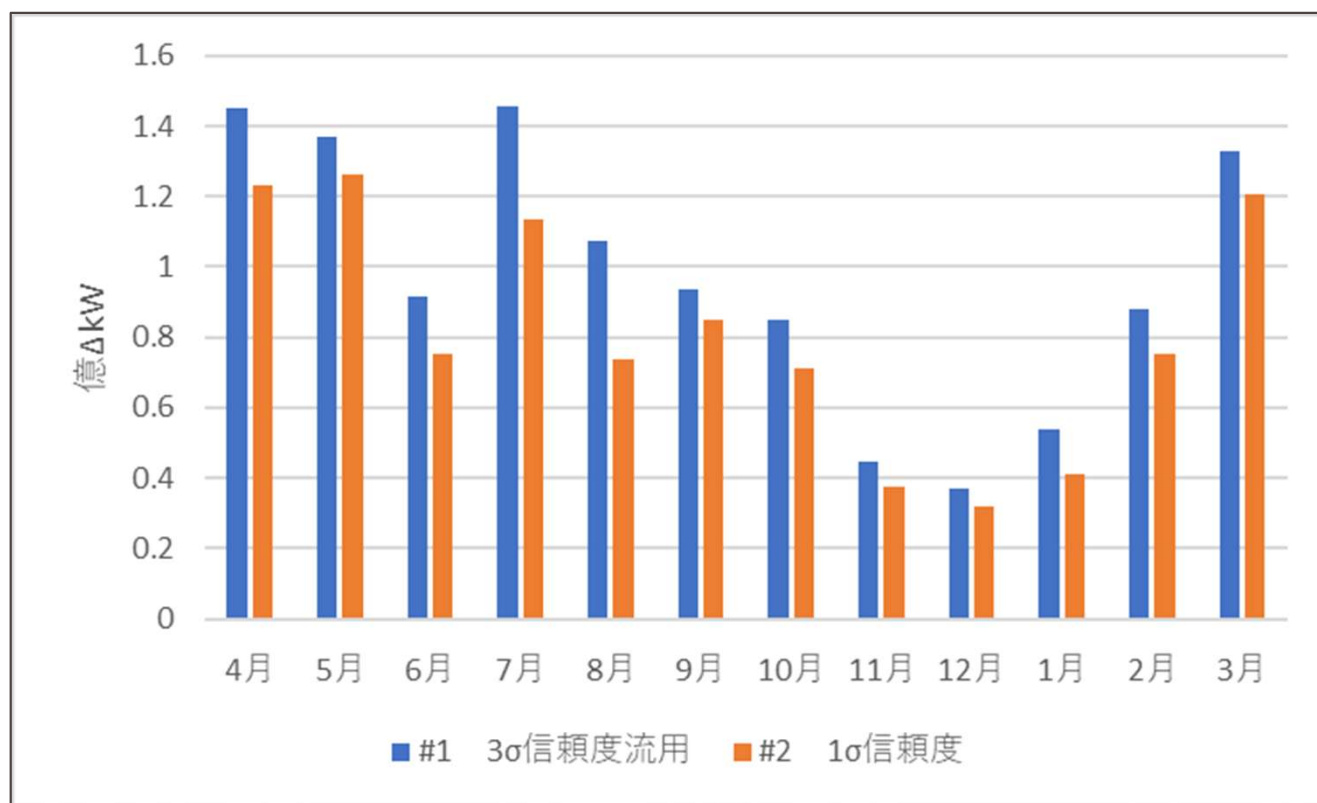

- 三次②必要量は、前日～GCまでの再エネ予測誤差に対応しており、複合商品によってGC以降の再エネ予測誤差に対応することから、三次②必要量の算定方法は、全体の再エネ予測誤差である「前日から実需給面の誤差」から「GCからの実需給の誤差（複合商品の対応分）」を控除することとしている。
- ここで、本来的には、複合商品の追加調達有無により、控除量を「1σ（追加調達なし）」or「3σ（追加調達あり）」として使い分けるのが、複合商品の調達状況と整合した三次②必要量になると考えられる。
- したがって、複合商品の追加調達有無により、控除量を「1σ」と「3σ」で使い分ける運用を2026年3月14日より開始した。
- 使い分け運用により2026年3月は0.9%削減効果があった※1。

三次②必要量（月別）

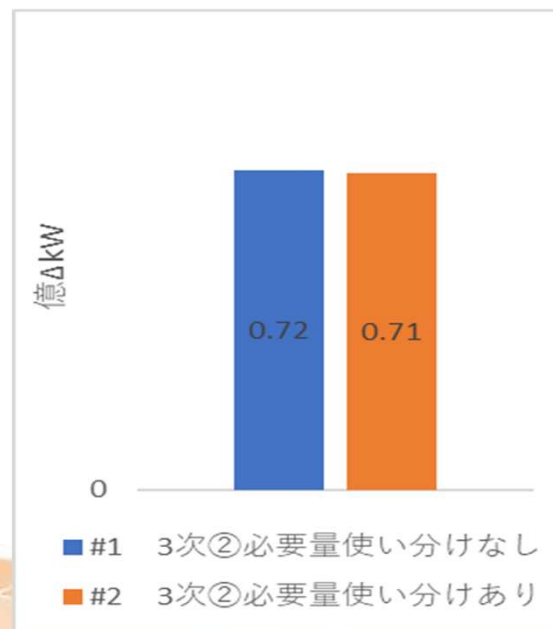

※1 複合市場前日化の2026年3月14日以降で比較した

- 三次②必要量テーブルは、月別・予測出力帯・時間帯別に分類するため、十分なデータが蓄積できていない区分において特異値が発生しているため、テーブル内で隣接する予測誤差発生状況を用いて補正処理を実施している。
- 補正処理による効果を確認するため、三次②必要量テーブルについて補正処理の有/無毎に必要な量に対する予測誤差を算出し、比較する。

第20回需給調整市場検討小委 資料3

※気象情報の精度向上に向けた取り組みは調整力等委員会で検討中。

再エネ設備導入量の補正

- 過去の予測値および実績値を、当時の設備量に対する取引年度の設備量の比率で引き延ばす補正処理をしてテーブルを作成

【N年前】

(設備導入量)
3,000MW

日時	予測	実績
4/1 00:00~00:30	9	5
4/1 00:30~01:00	25	15
⋮	⋮	⋮
4/1 03:00~03:30	20	10
⋮	⋮	⋮

【取引年度】

(設備導入量)
4,000MW

日時	予測	実績
4/1 00:00~00:30	12	7
4/1 00:30~01:00	33	20
⋮	⋮	⋮
4/1 03:00~03:30	27	13
⋮	⋮	⋮

$\times \frac{4,000}{3,000}$

テーブル内で隣接する予測誤差を用いた補正

- データ欠損等に対して、上下（予測出力帯）、左右（時間帯）の予測誤差値を平均した値に線形補正


6月	7月1 (0時~3時)	7月2 (3時~6時)	7月3 (6時~9時)	7月4 (9時~12時)	7月5 (12時~15時)	7月6 (15時~18時)	7月7 (18時~21時)	7月8 (21時~24時)
0~10%	0	0	0	0	0	0	0	0
10~20%	0	0	0	188	0	98	0	0
20~30%	0	0	0	0	20	80	0	0
30~40%	0	0	0	1784	2374	320	0	0
40~50%	0	0	1033	1473	1830	683	32	0
50~60%	0	0	45	2316	2220	1081	18	0
60~70%	0	48	301	2133	2476	1803	0	0
70~80%	0	37	1029	3614	332	3371	29	0
80~90%	0	52	1949	4261	5491	1437	33	0
90~100%	0	55	1201	2376	1822	1273	114	0

8-2.特異値を補正する閾値

- 不足側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が減少している。一方、予備側では、補正処理をすることにより、高さおよび期間が増加している。
- また、現状は前後の必要量差が系統規模比1%以上の箇所を補正している。
- “1%補正した場合”と“すべて補正した場合”で対応できている断面は同程度であった。

三次①②必要量(各補正)に対する予測誤差のデュレーションカーブ

(縦軸：前日予測値-GC予測値-三次②必要量(補正值1%,補正值0%,すべて補正,補正值3%))

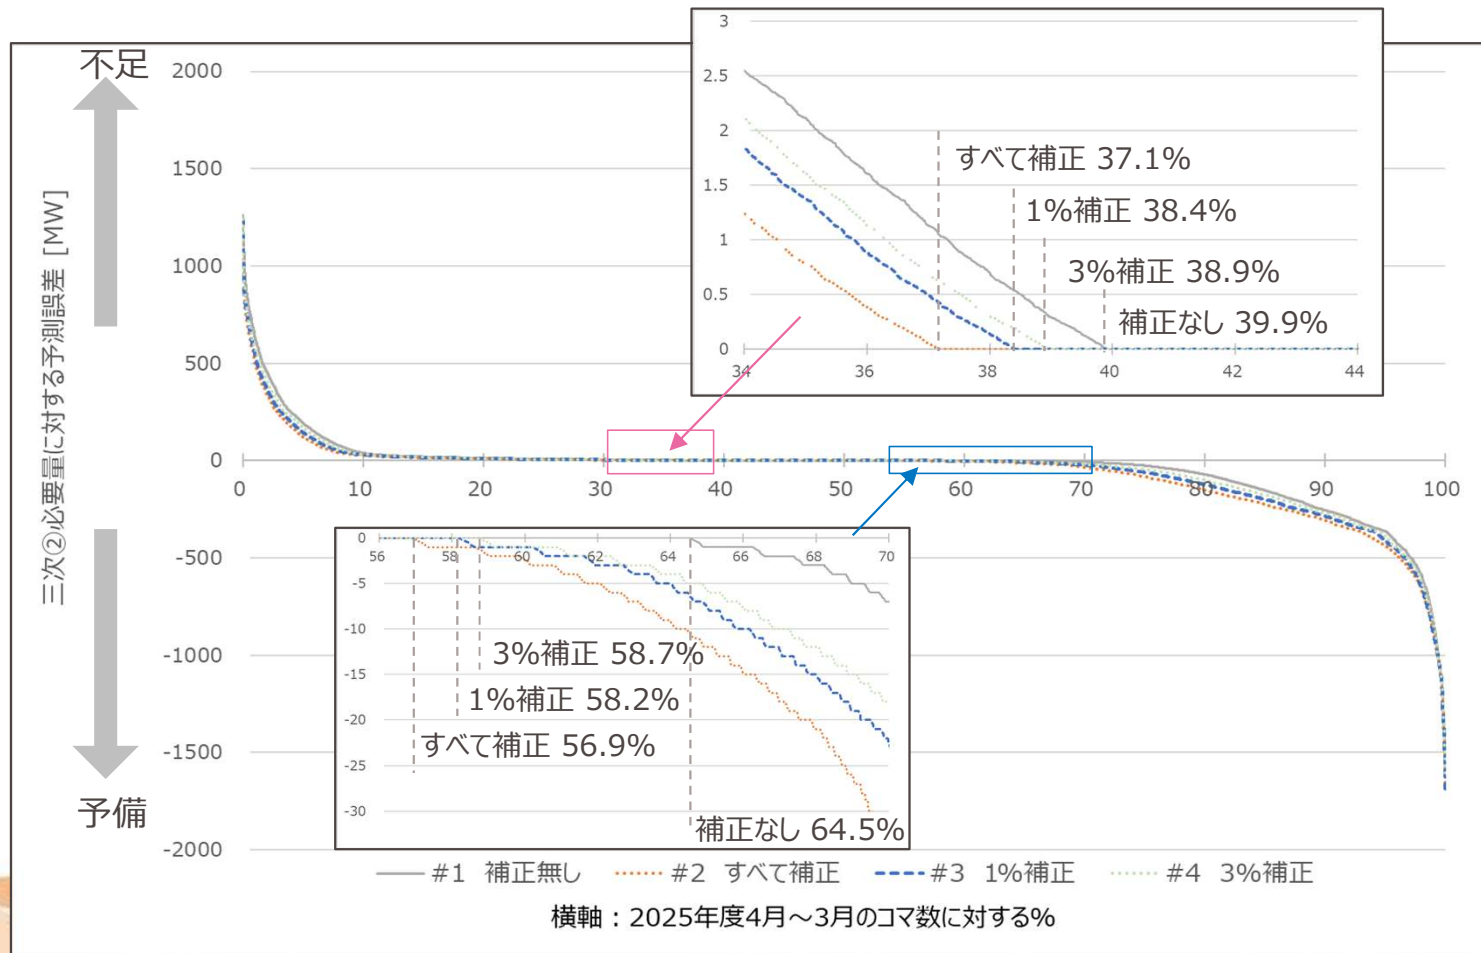

- 2025年度4月～3月の予測誤差（前日予測値－GC予測値）に対して、三次②必要量が不足する断面があったが、二次②・三次①や余力活用電源の活用、広域需給調整によって、安定供給上は問題なく対応できた。
- 一方、予測誤差に対して、必要量が大きい断面があったが、必要な調整力は過去の誤差実績の1 σ 値、再エネの下振れが予見される場合には3 σ 相当値を採用しているため、統計的には考えうる事象であると考える。
- 引き続き、再エネ予測精度向上等により、必要量の低減および調達精度の向上を図っていく。

Thank you.

